


Montageanleitung **Assembly Instruction**


TSG V4 400 Lift Türantrieb in **Walter Mayer** **TSG V4 400 lift door operator in** **Walter Mayer**

TSG V4 400 Lift Türantrieb für Walter Mayer - **TSG V4 400 lift door operator for Walter Mayer**


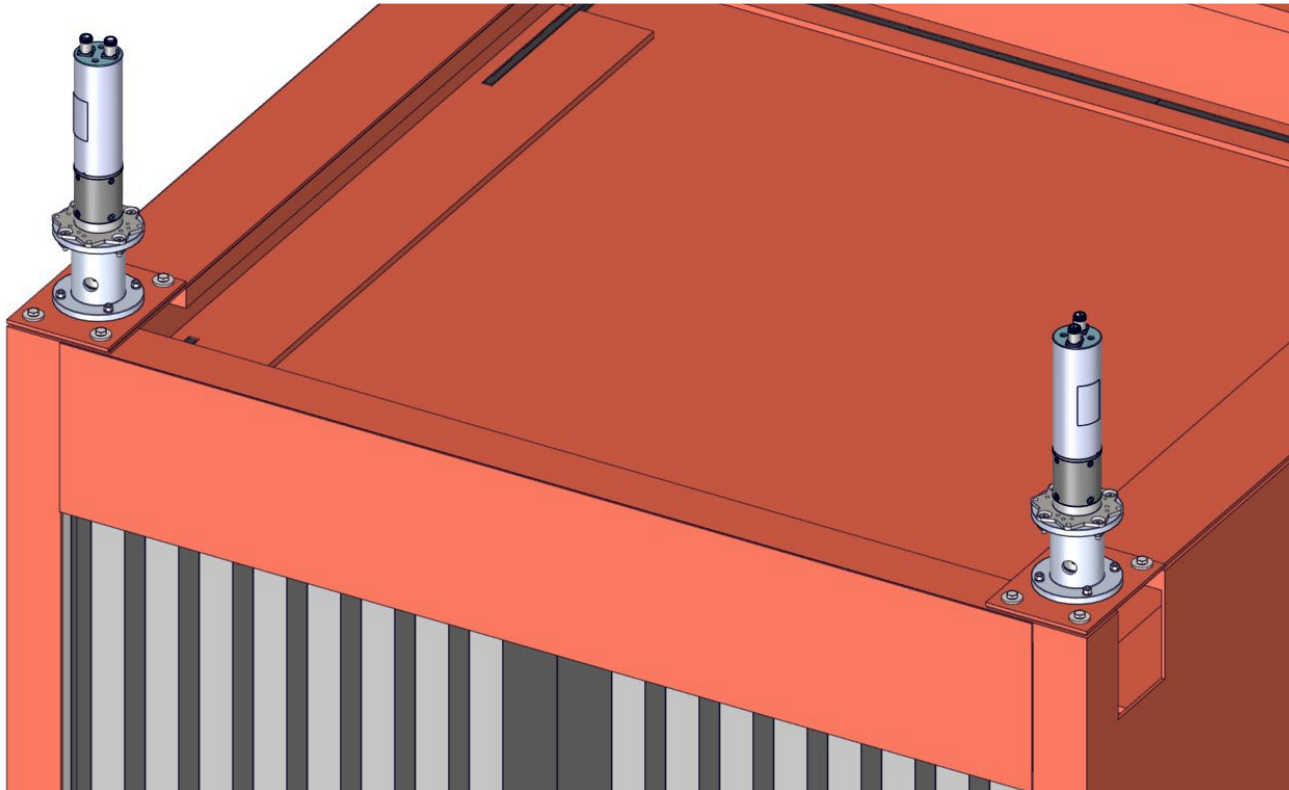


Lieferumfang – scope of supply




picture	Number	description DE	description EN	quantity
	8.20.00101.04	TSG V4 Lift Door Operator – Electronic extern-230[VAC]/50-60[Hz]	TSG V4 Lift Door Operator – Electronic extern	2
	8.20.50020.D1	TSG 500 Antrieb mit PLG, ohne Zahnrad, 24V/1:101,5	TSG 500 drive with PLG, without sprocket, 24V/1:101,5	2
	1.20.60360	Motoradapterplatte sternförmig PLG	motor adapter plate star-shaped PLG	2
	1.36.00366	Senkkopfschraube mit Innensechskant DIN7991 vz 8.8 - M6x25	countersunk head screw w.recessed head DIN7991 vz8.8 - M6x25	8
	1.36.05610	Scheibe großer Durchmesser DIN9021 V4A - 18x6,4	washer with large outside diameter DIN9021 V4A - 18x6,4	8
	1.36.00200	Sechskantmutter DIN934-8 vz 8.8 - M6	hexagon nut DIN934-8 vz 8.8 - M6	8
	1.20.31040	Elast.Zahnkranzkupplung d=14H7	elast. ring gear clutch d=14H7	2


Vor Umbau – before conversion

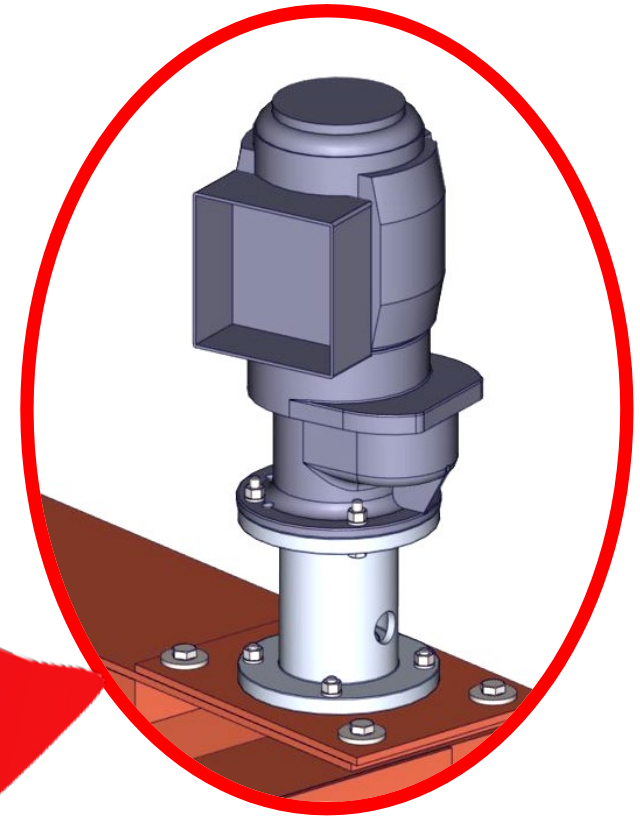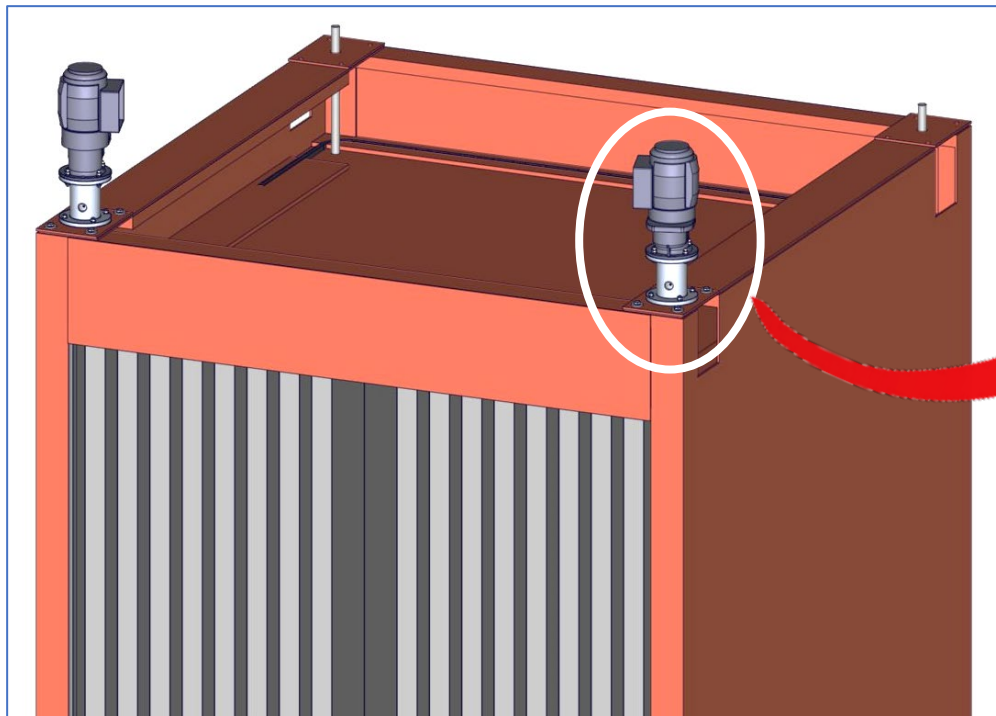


Nach Demontage – after disassembly

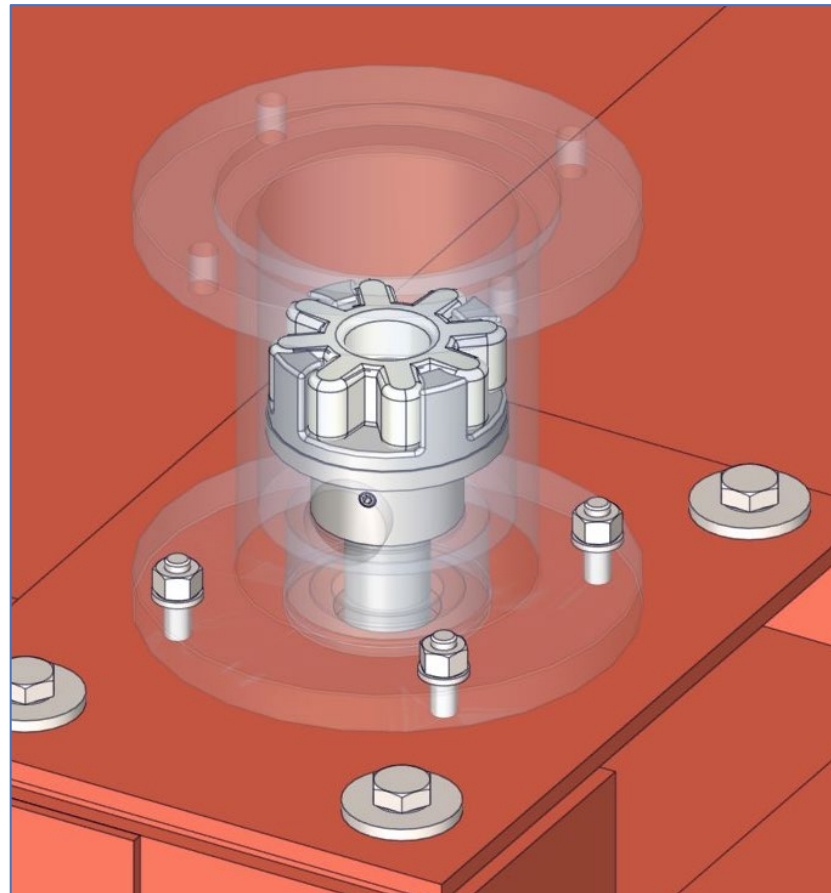


Montage TSG – assembly of TSG

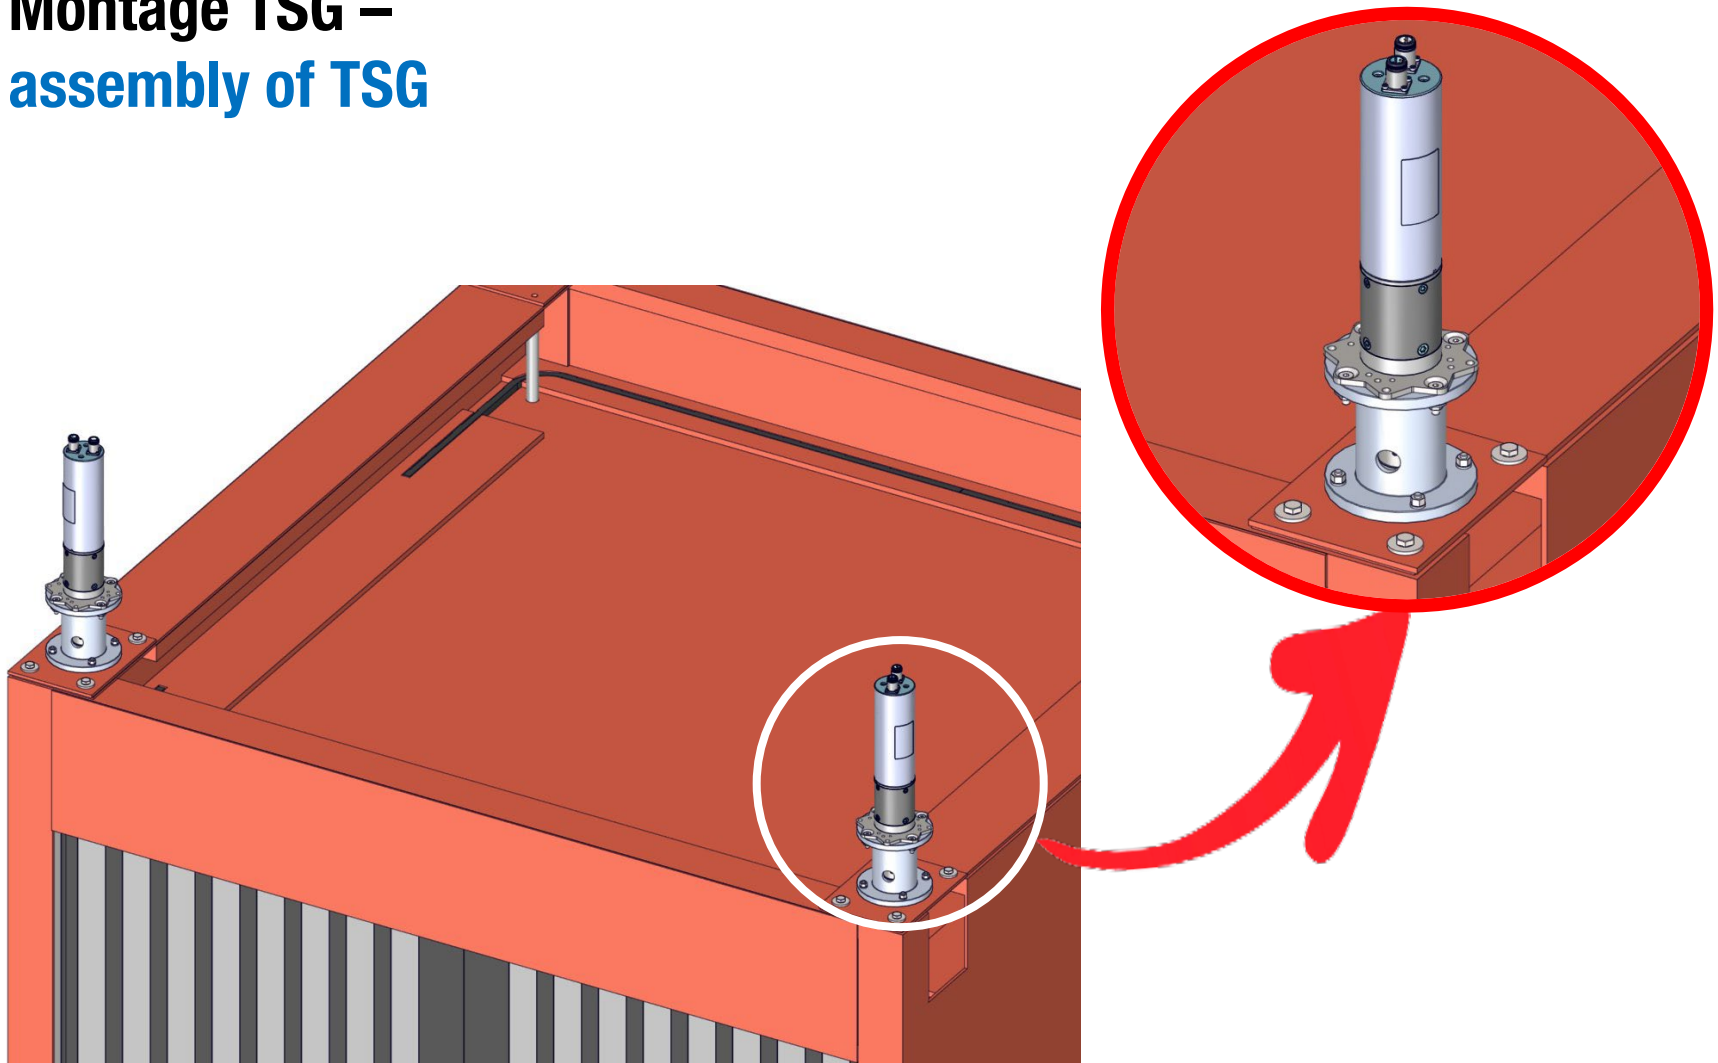


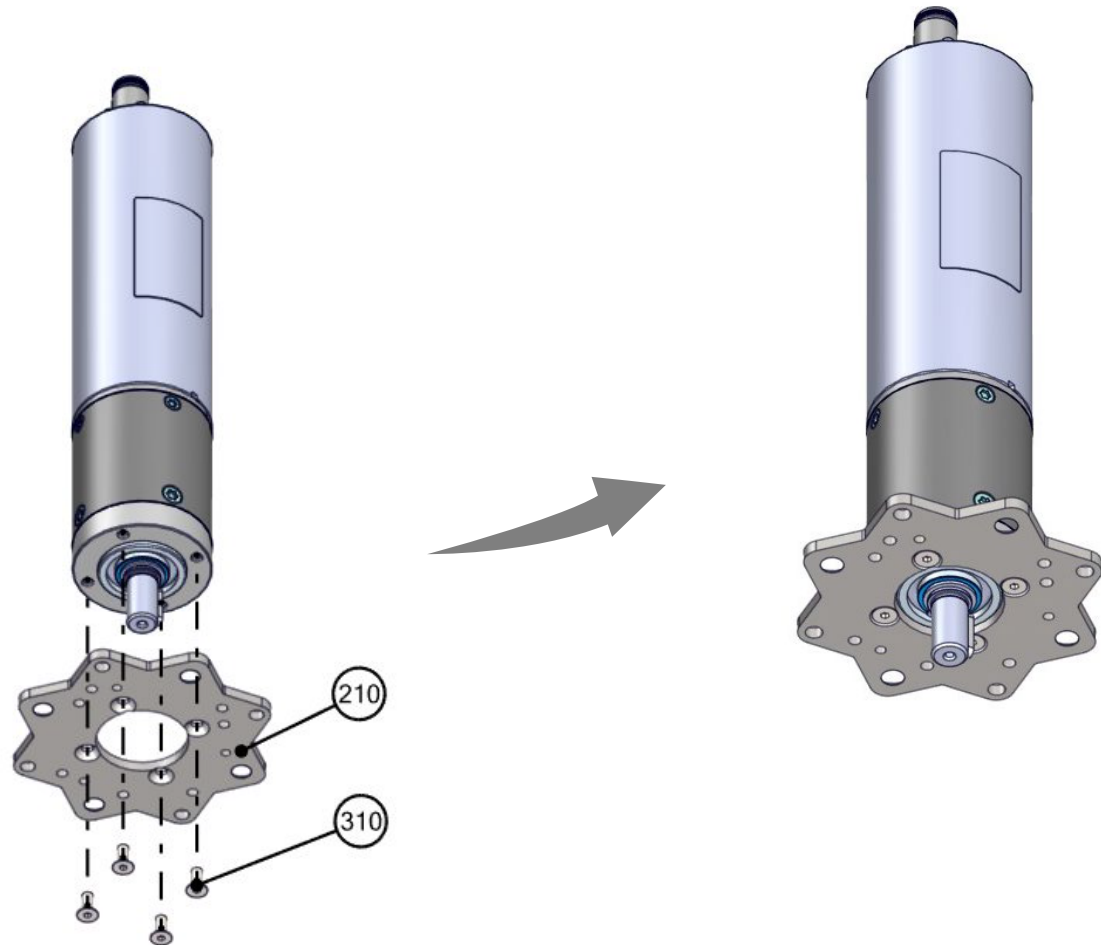



Pos.	Number	Description DE	Description EN	Menge
210	01.20.60360	Motoradapterplatte sternförmig PLG	motor adapter plate star-shaped PLG	1
310	01.36.00535	Senkkopfschraube mit Innensechskant ISO10642 vz 8.8 - M5x12	countersunk screw hexagon socket head ISO10642 vz8.8 - M5x12	4

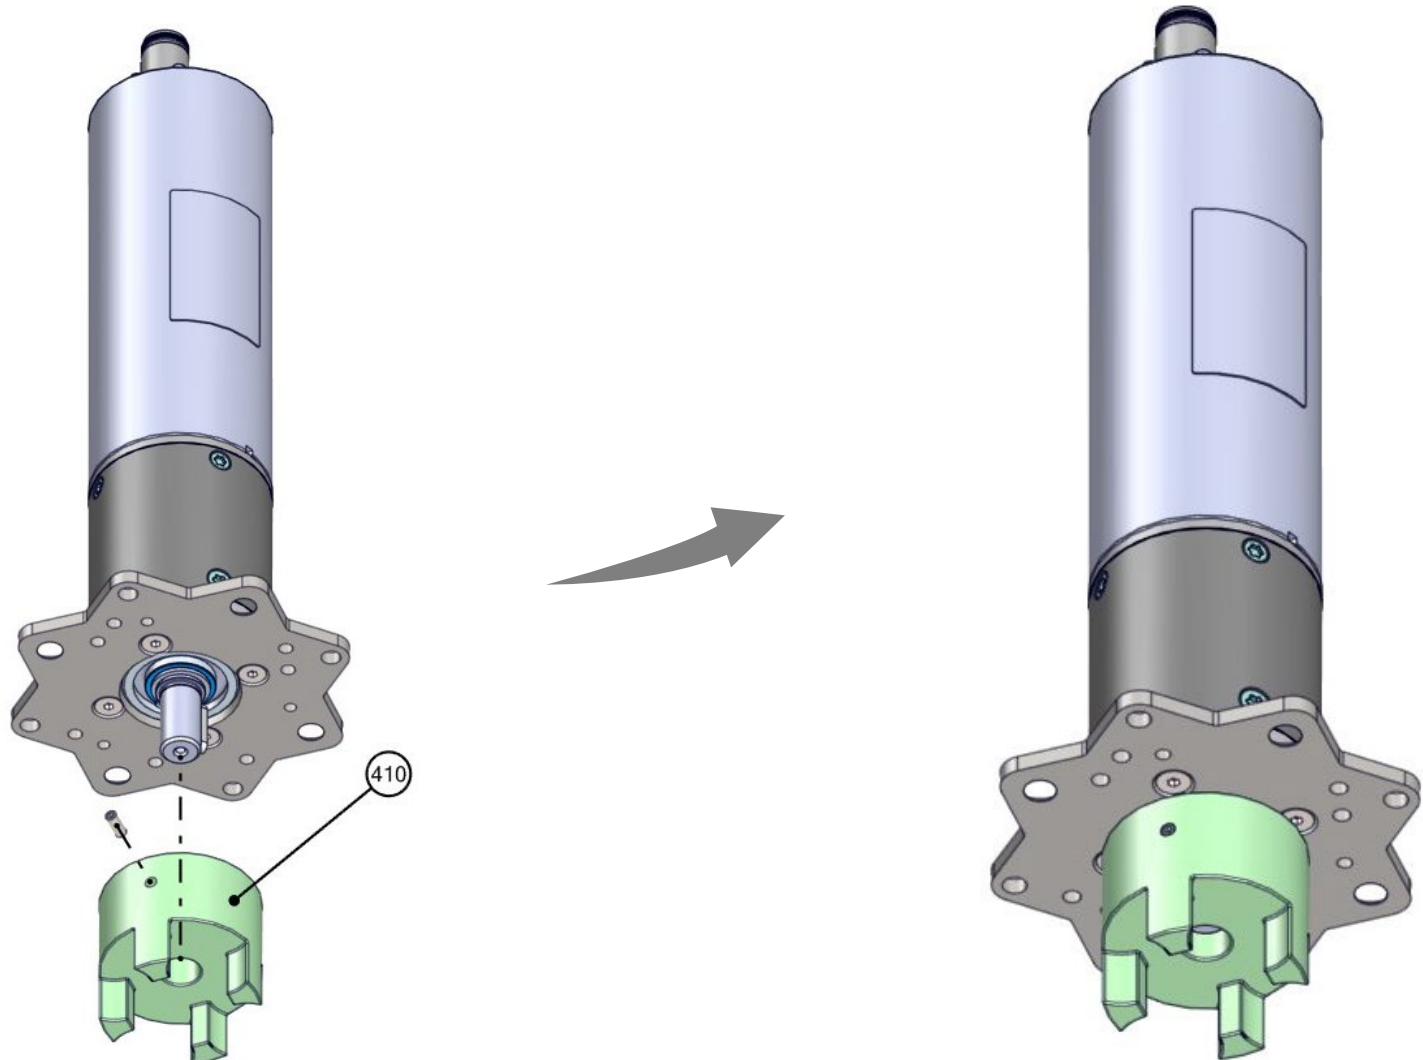


Pos.	Number	Description DE	Description EN	Menge
410	01.20.31040	Elast.Zahnkranzkupplung d=14H7	elast. ring gear clutch d=14H7	1

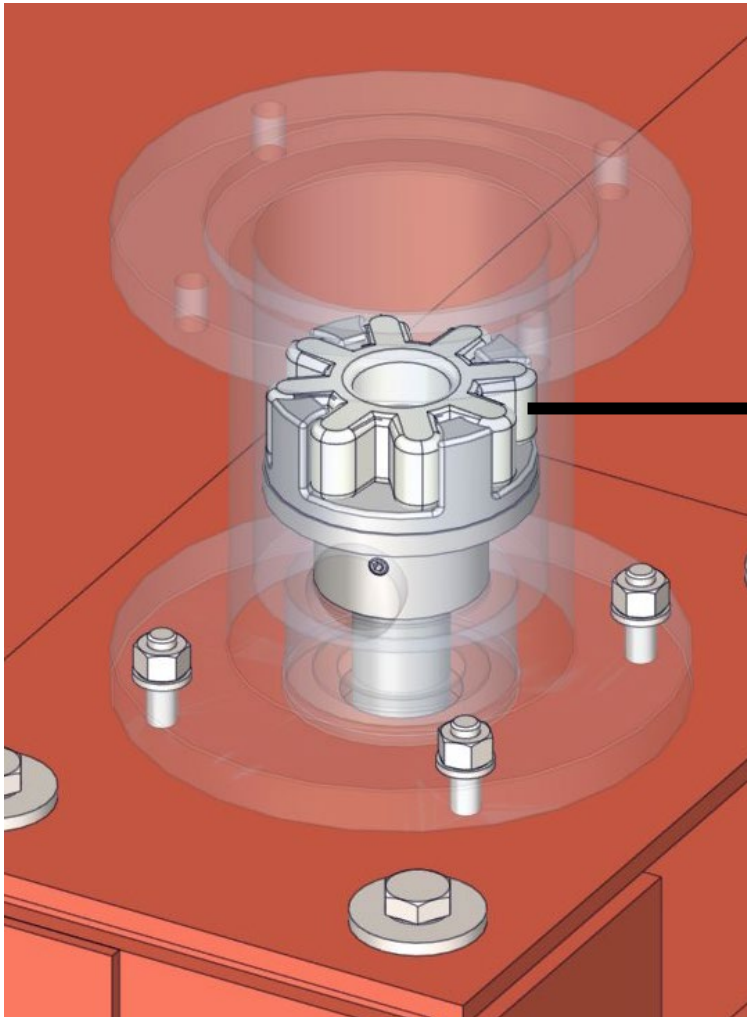

Der Zahnkranz bleibt erhalten.
The sprocket is retained.

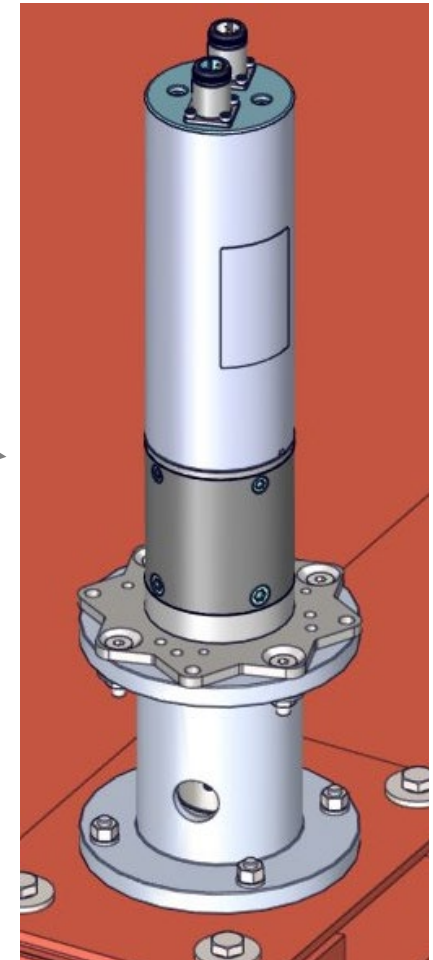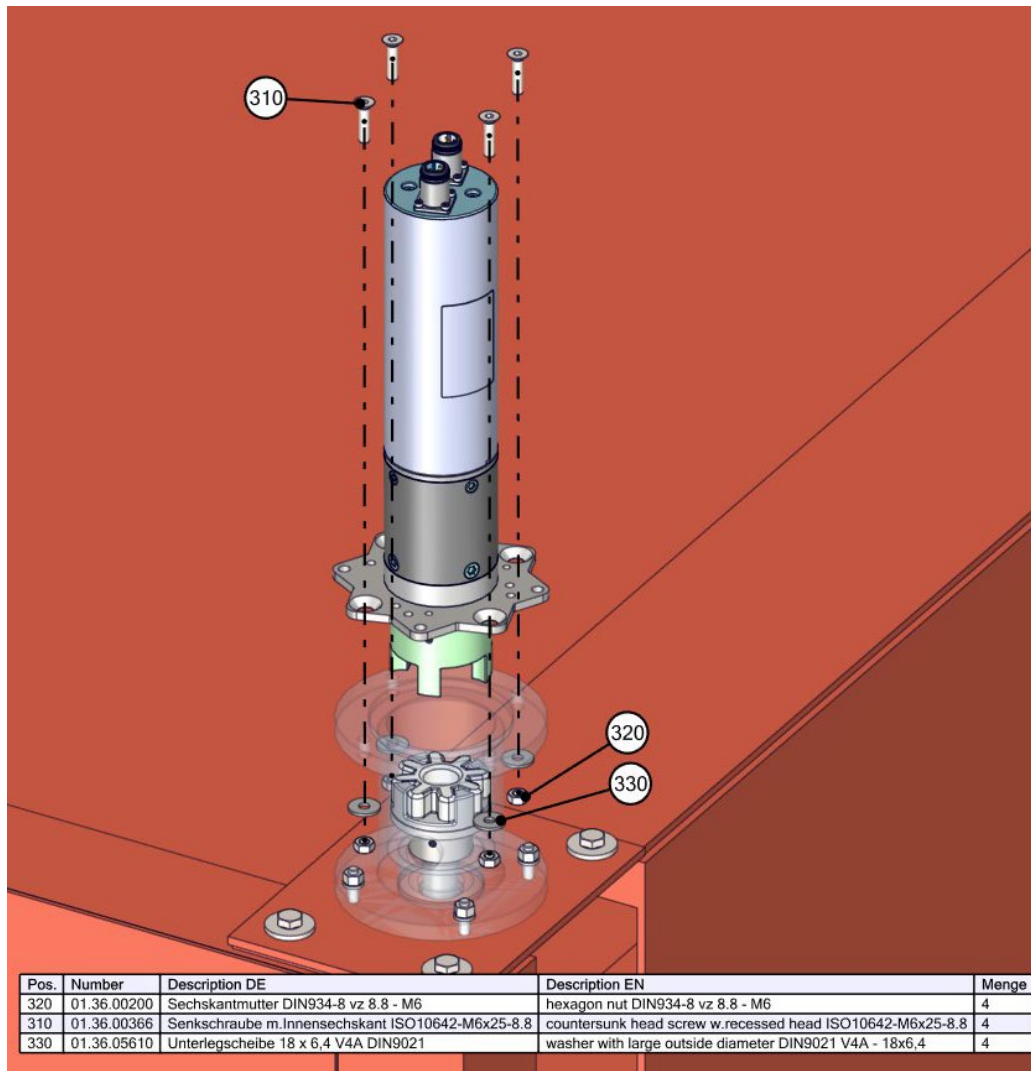


Montageschritte für andere Seite wiederholen –
repeat assembly steps for other side

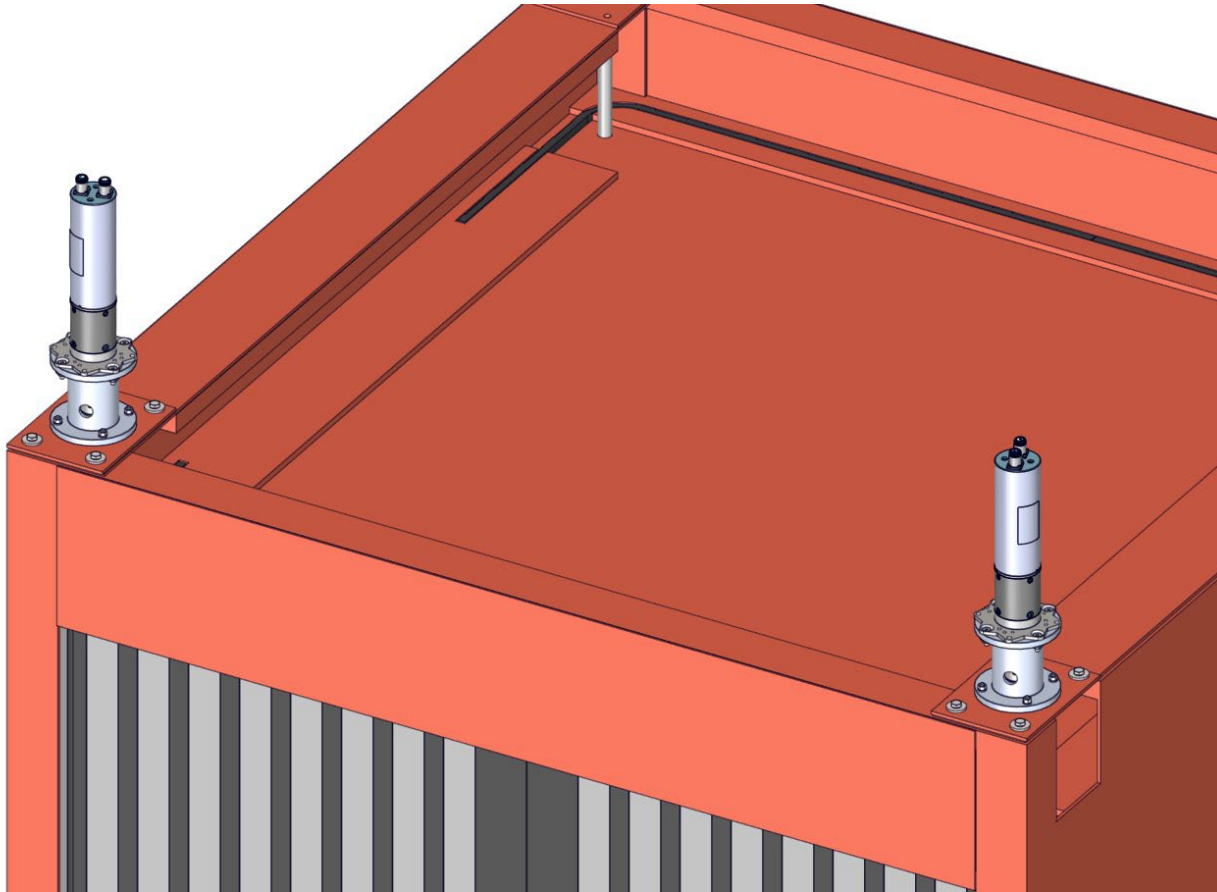

Empfehlungen für Parametereinstellung – recommendation for parameter settings

Parameter	Value	Function
A8	3.0	Mechanical, additional transmission ratio
A9	01	Enable parameterA8 (mechanical, additional ratio)

**Vor Inbetriebnahme die Blockadeerkennung prüfen!
Check obstructed detection! (parameter P8)**

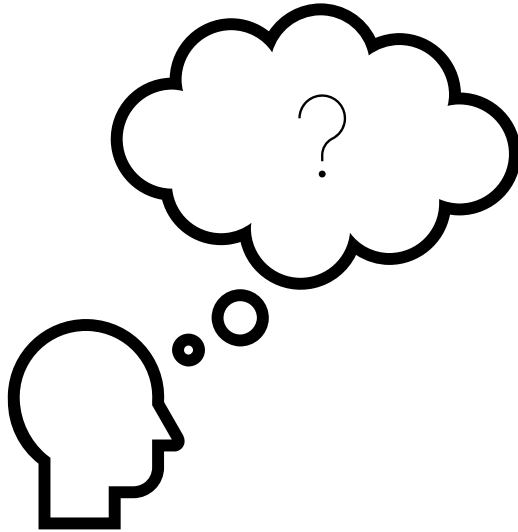

Langer & Laumann Ingenieurbüro GmbH
Wilmsberger Weg 8
48565 Steinfurt
Germany

Tel.: +49 (2552) 92791 0

support@lul-ing.de
www.lul-ing.de