



Umbauanleitung

Mitsubishi direkt

auf TSG V4





Zeigt **TR**, TL ist spiegelbildlich, ZT wie TL





1. Sicherheits- und Warnhinweise

Die Durchführung der Arbeiten setzt die Kenntnis und Einhaltung der allgemeinen Sicherheits- und Warnhinweise voraus, wie sie in unserer **Montageanleitung Türantrieb für Aufzüge - 1.20.91000** definiert sind.



2. Lieferumfang

Die Tabelle zeigt die Bestandteile des Umbausatzes. Die Positionsbezeichnungen werden in den folgenden Kapiteln genutzt, um die einzelnen Komponenten zu kennzeichnen.

Pos.	Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl
P001		8.20.xxxxx.04	TSG-Elektronik	1
P002		8.20.400xx.xx	TSG-Motor	1
P003		8.20.60002.xx	Zahnriemen, 8M	1
P004		1.20.60003	Umlenkrad, D=56, 8M	1
P005		1.20.60378	Winkel, hutförmig	1
P006		1.20.60379	Motorhalter, L-förmig	1
P007		1.36.00115	Sechskantschraube, M8 x 40 mm	1
P008		1.36.00169	Federring, M8	1
P009		1.36.00358	Senkkopfschraube, M6 x 12 mm	4


P010		1.36.00501	Mutter, M8	8
P011		1.36.00520	Flachrundschraube mit Vierkantansatz, M8 x 25 mm	2
P012		1.36.00720	Sperrzahnschraube, M8 x 20 mm	1
P013		1.36.01035	Scheibe, M8	1
P014		1.36.02120	Sechskantschraube, M8 x 50 mm	1


3. Demontage vorhandener Komponenten

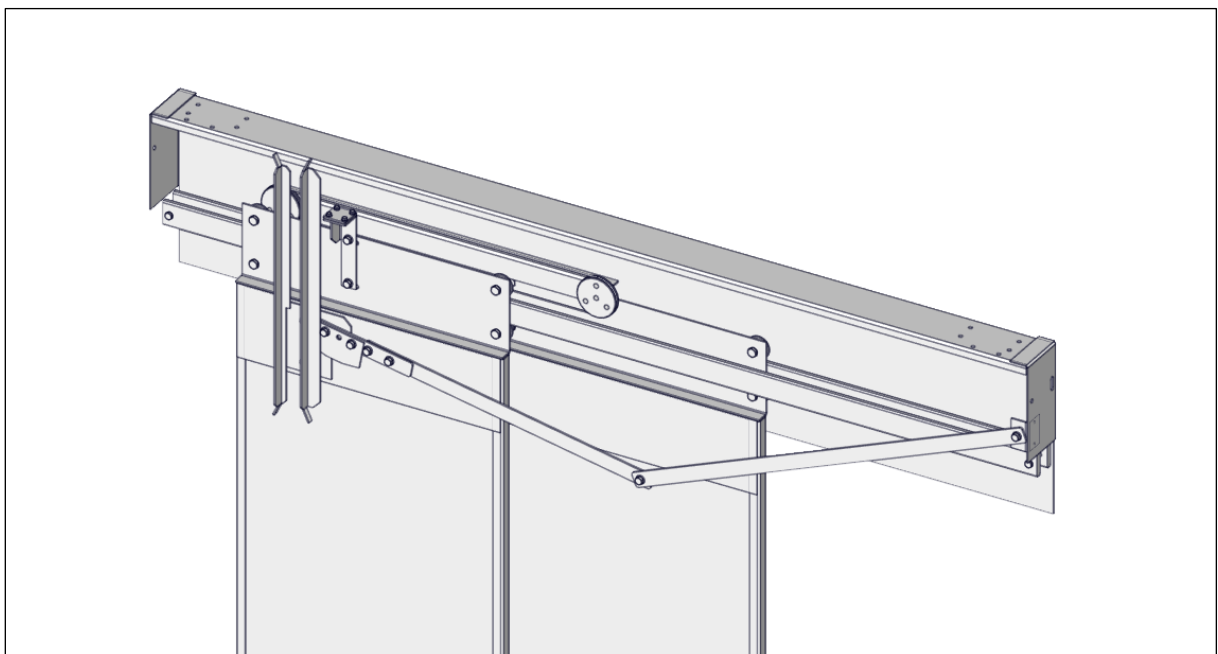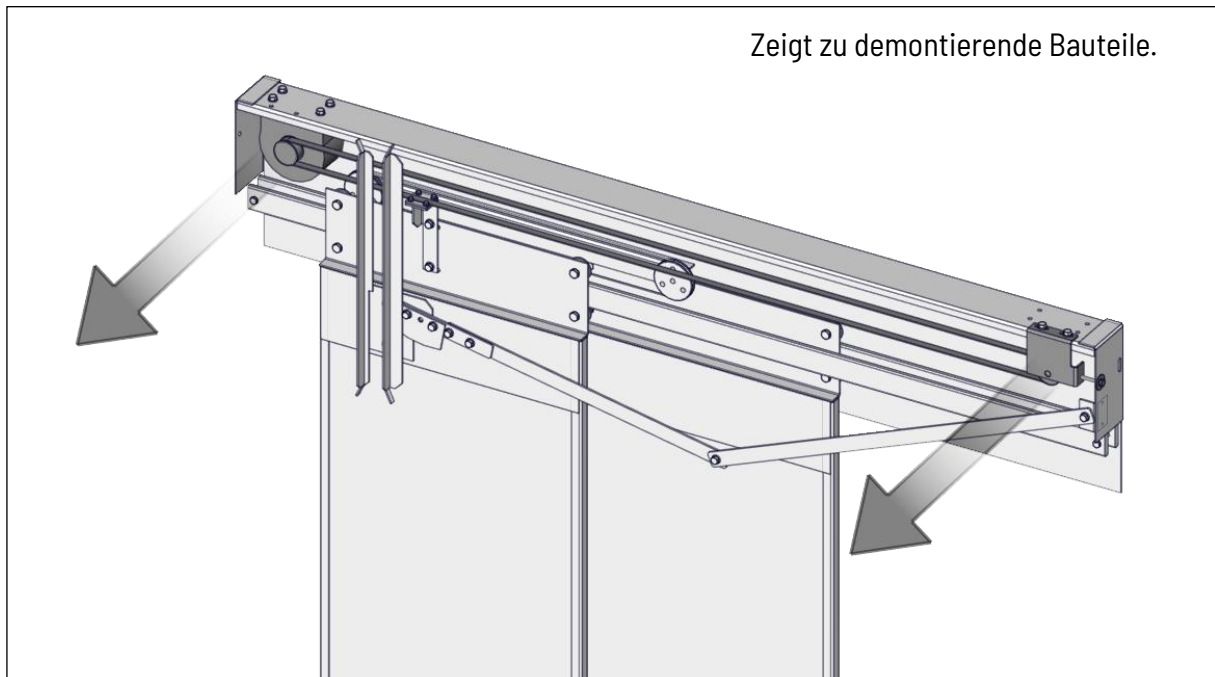


4. Montage


4.1 Motoreinheit an Kämpfer montieren

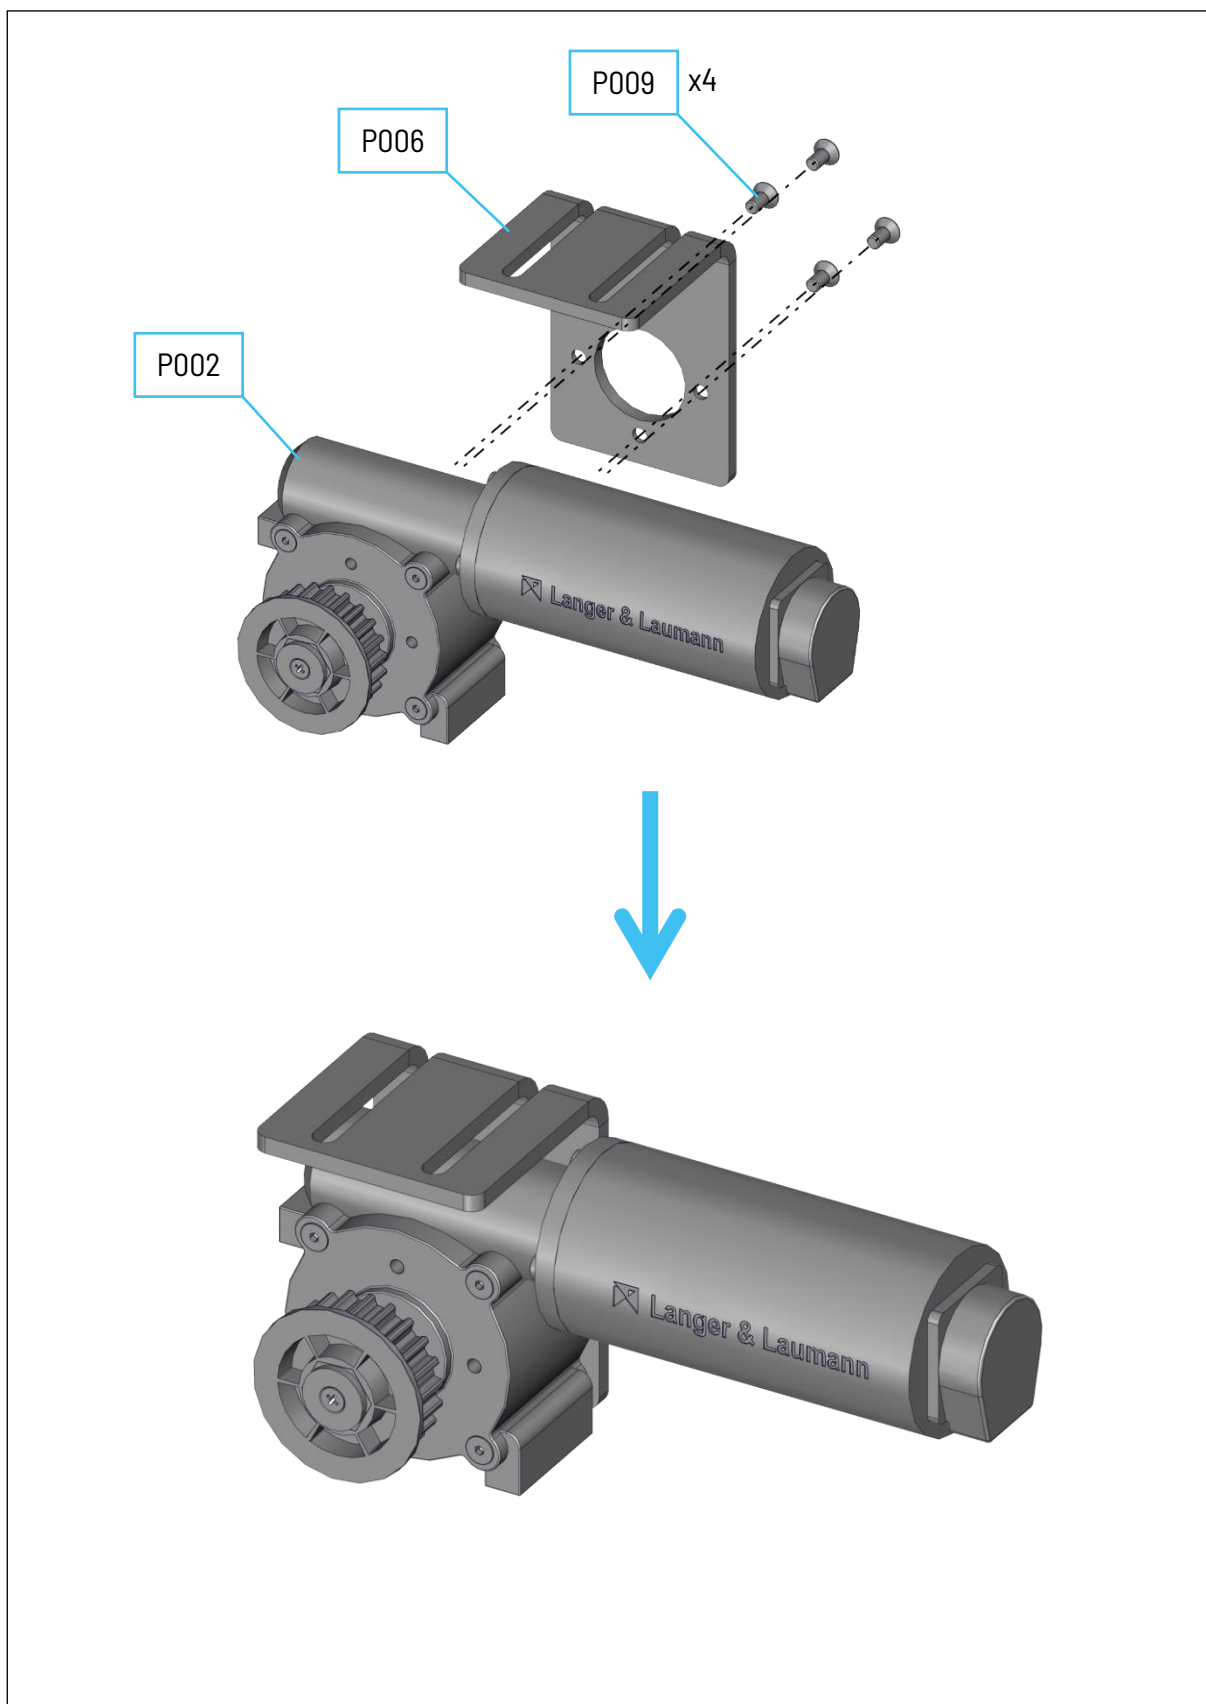


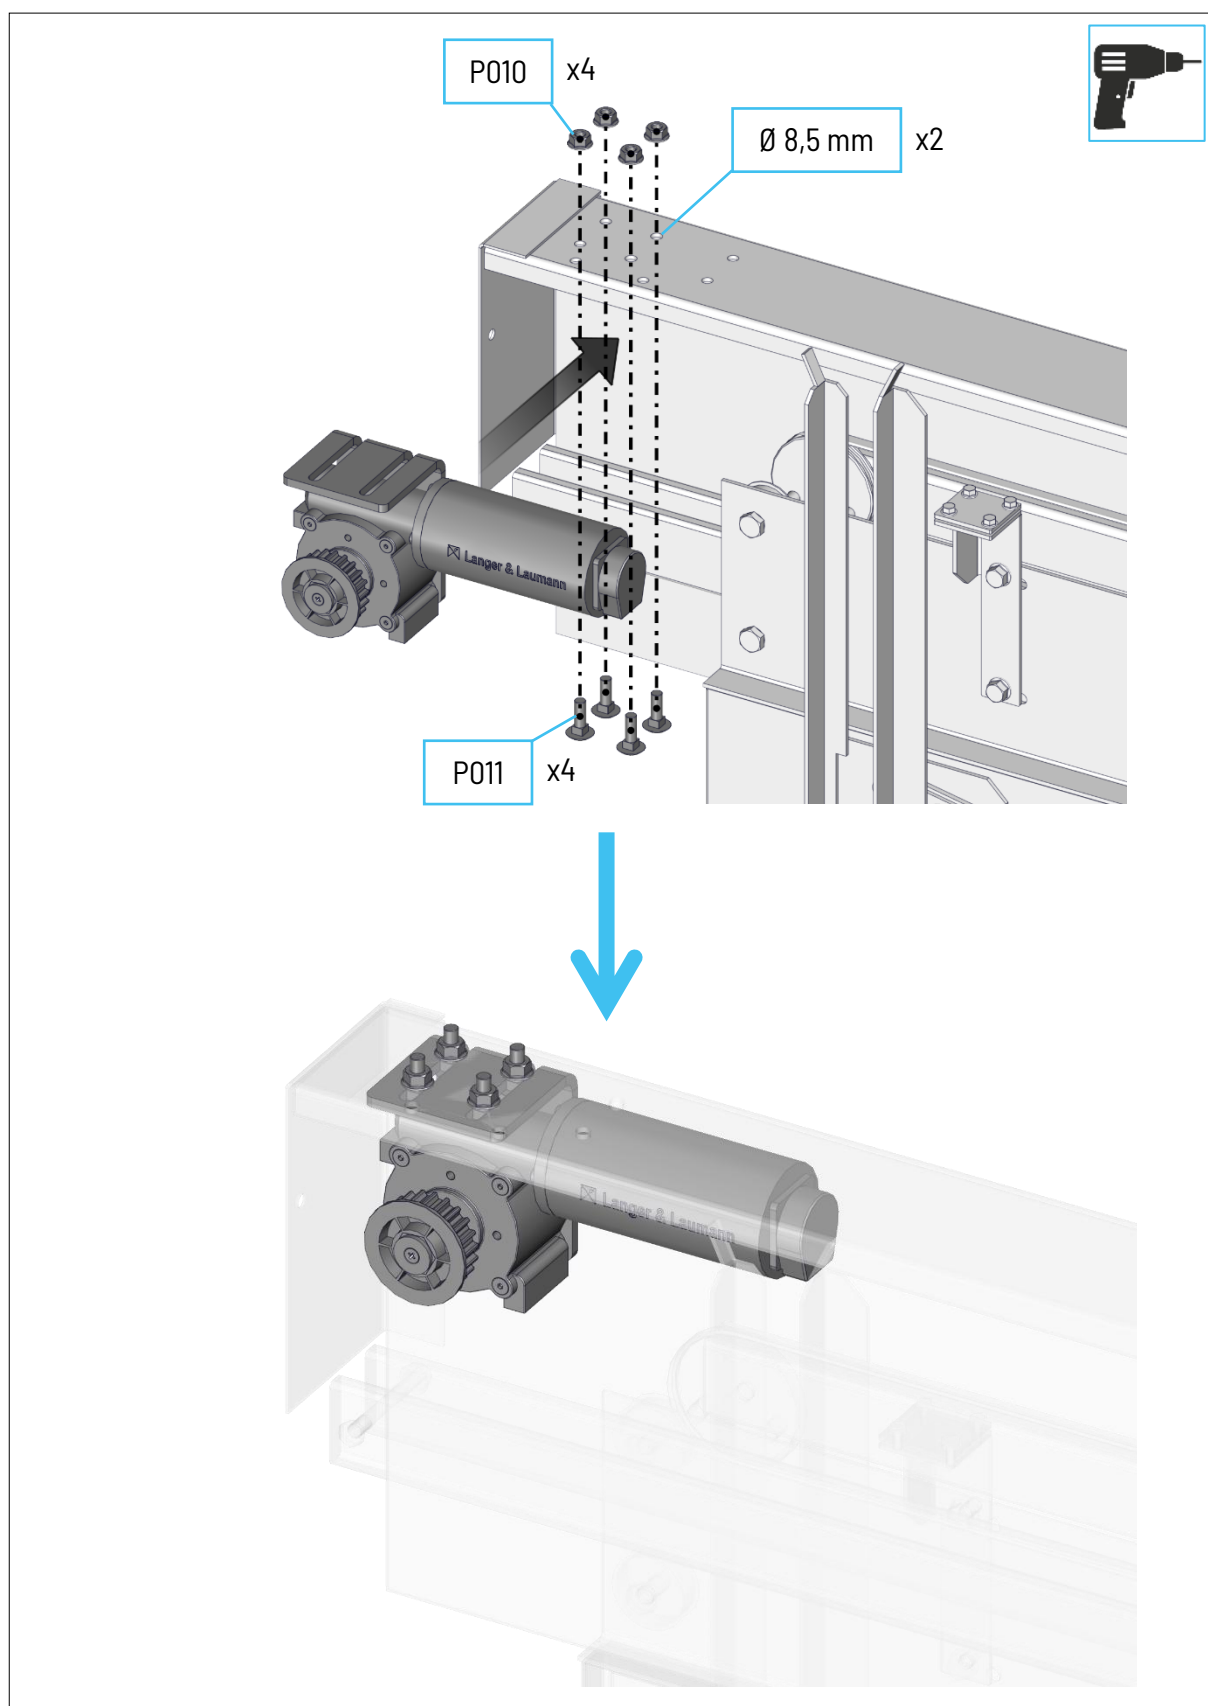


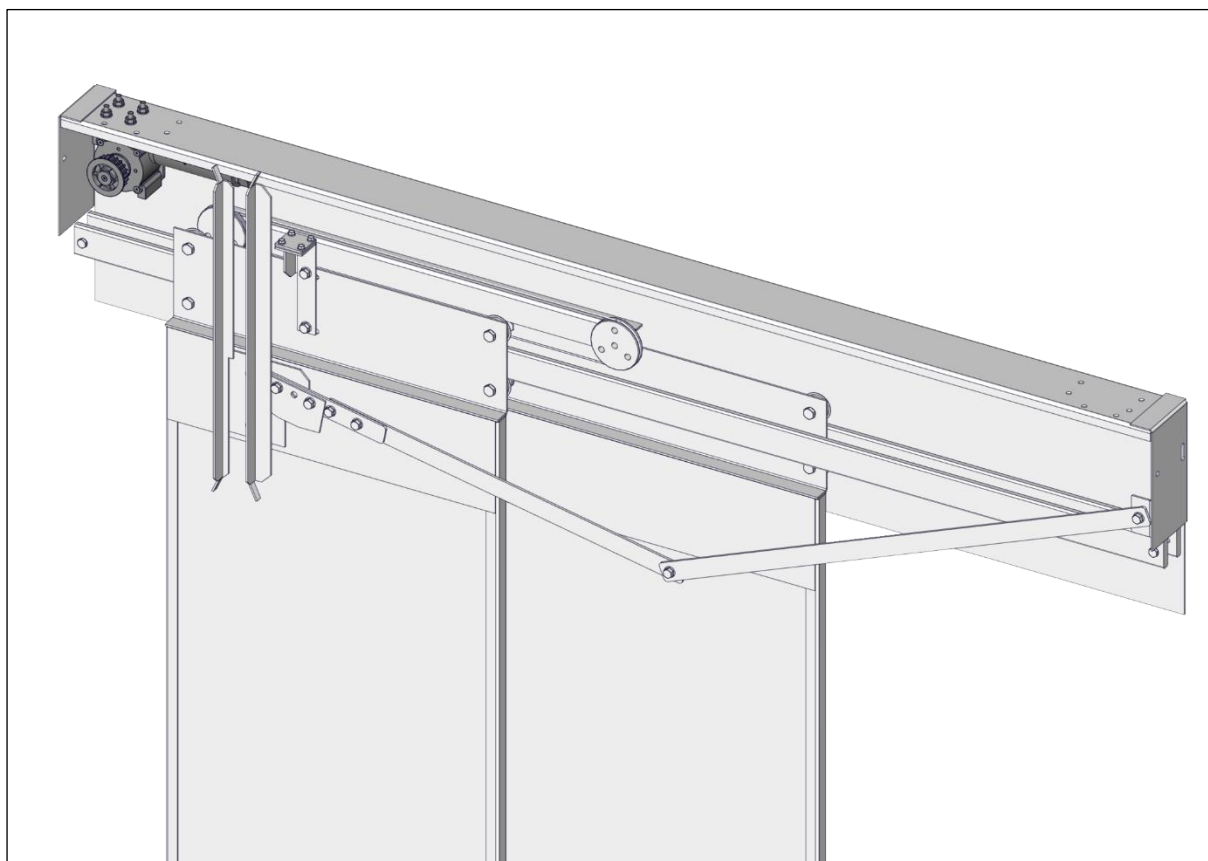


4.2 Umlenkeinheit an Kämpfer montieren

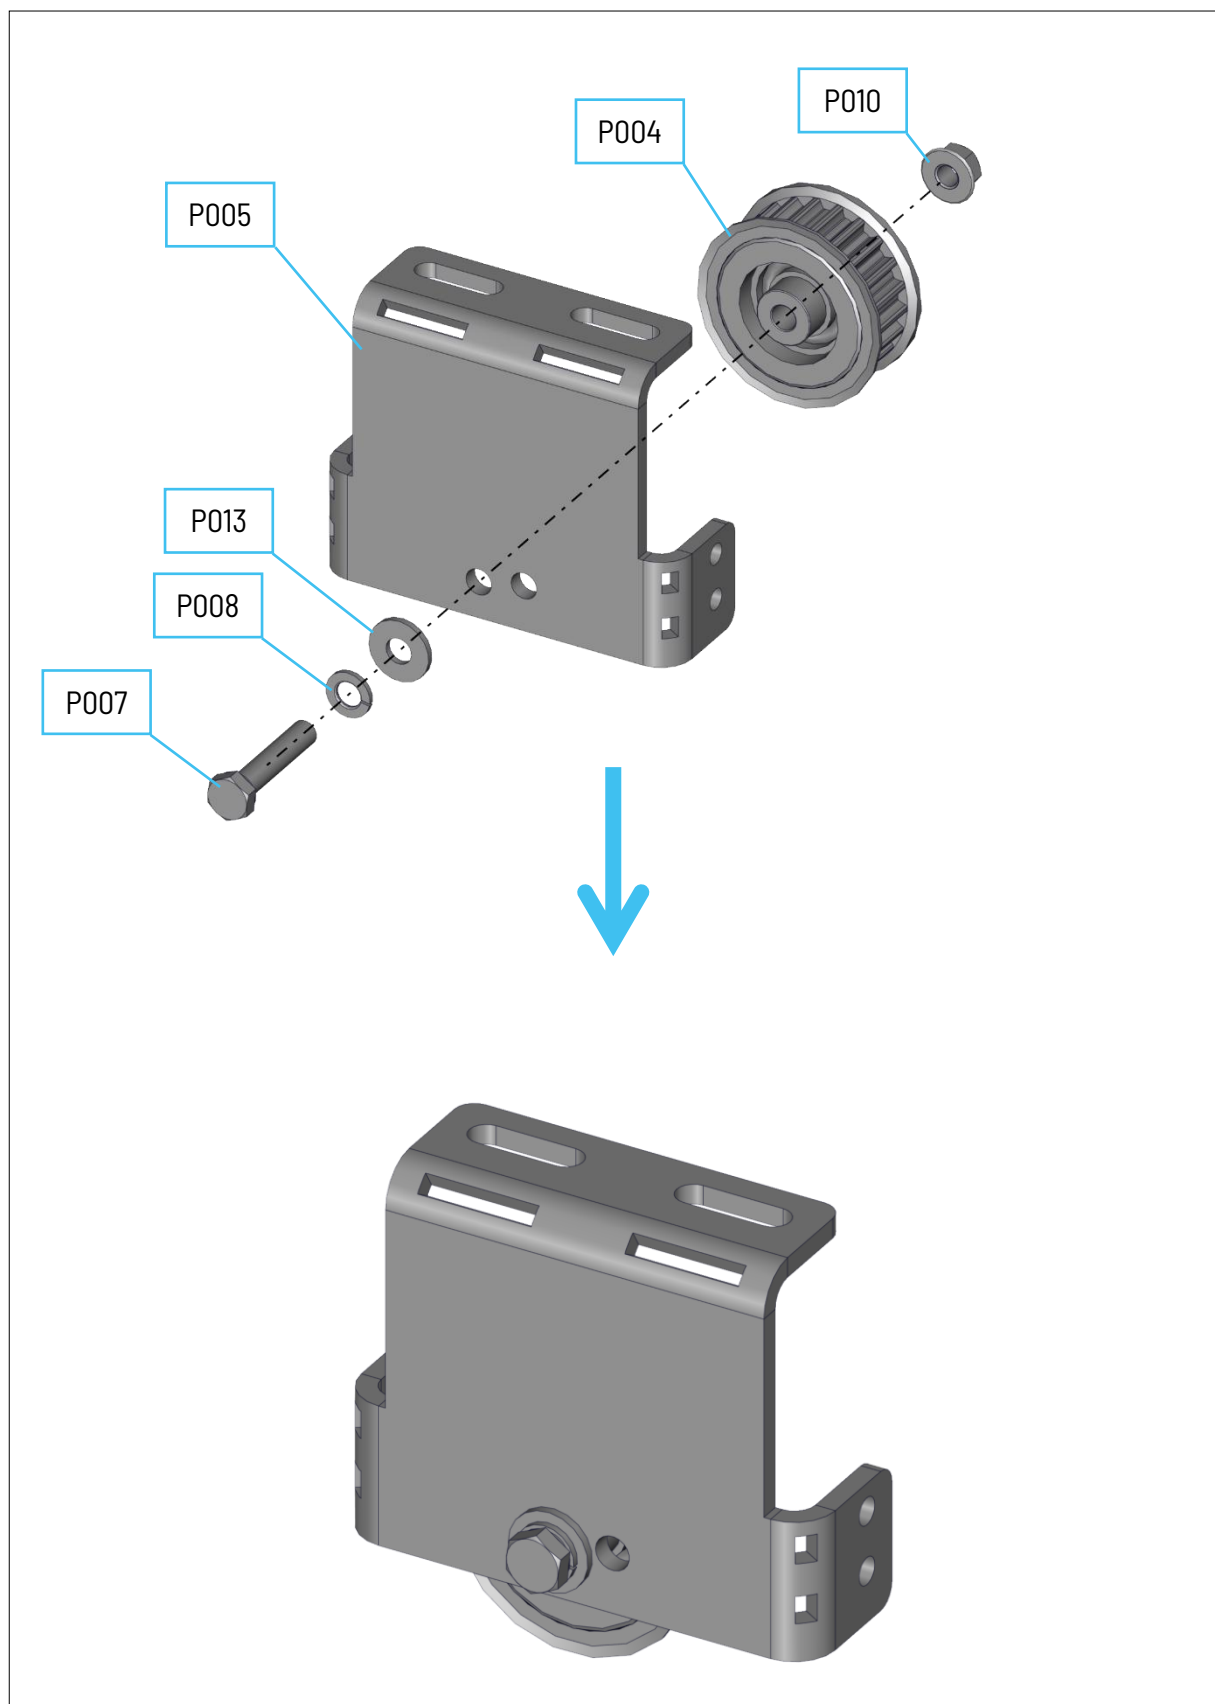


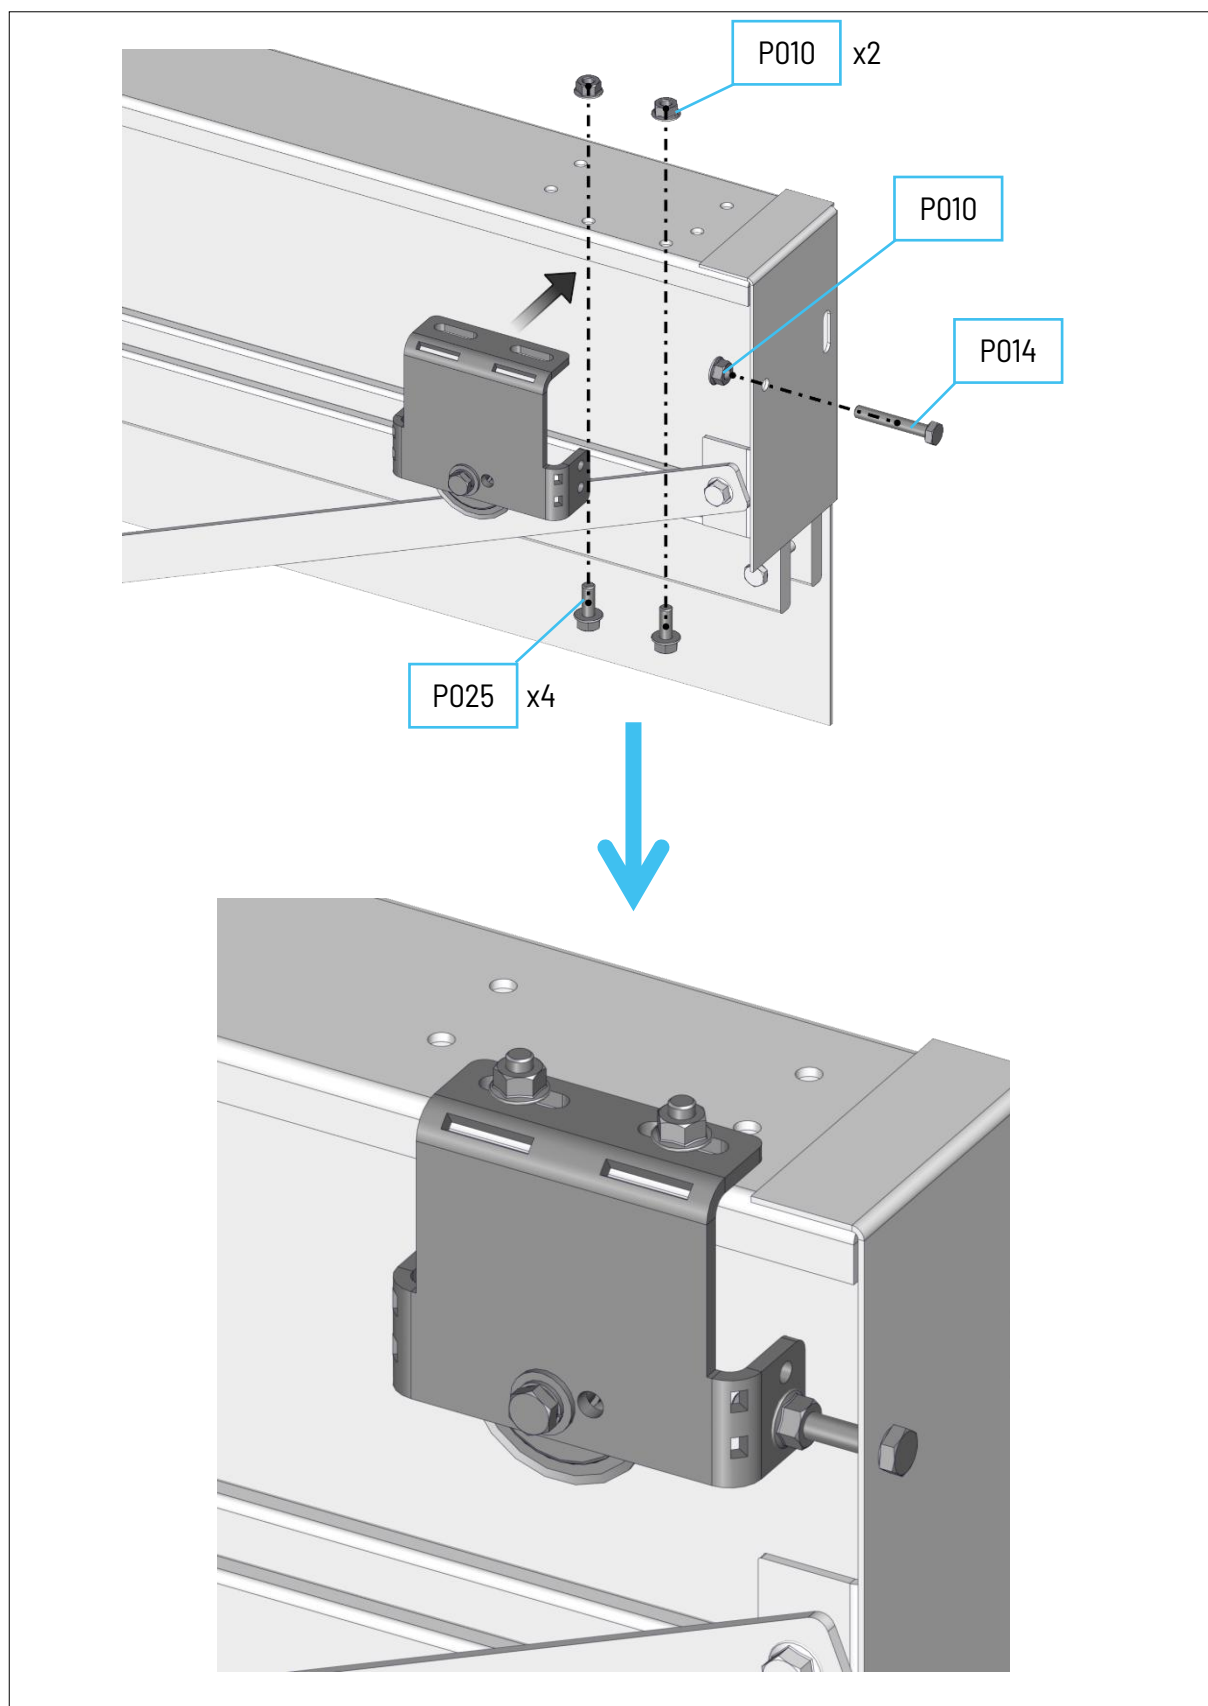


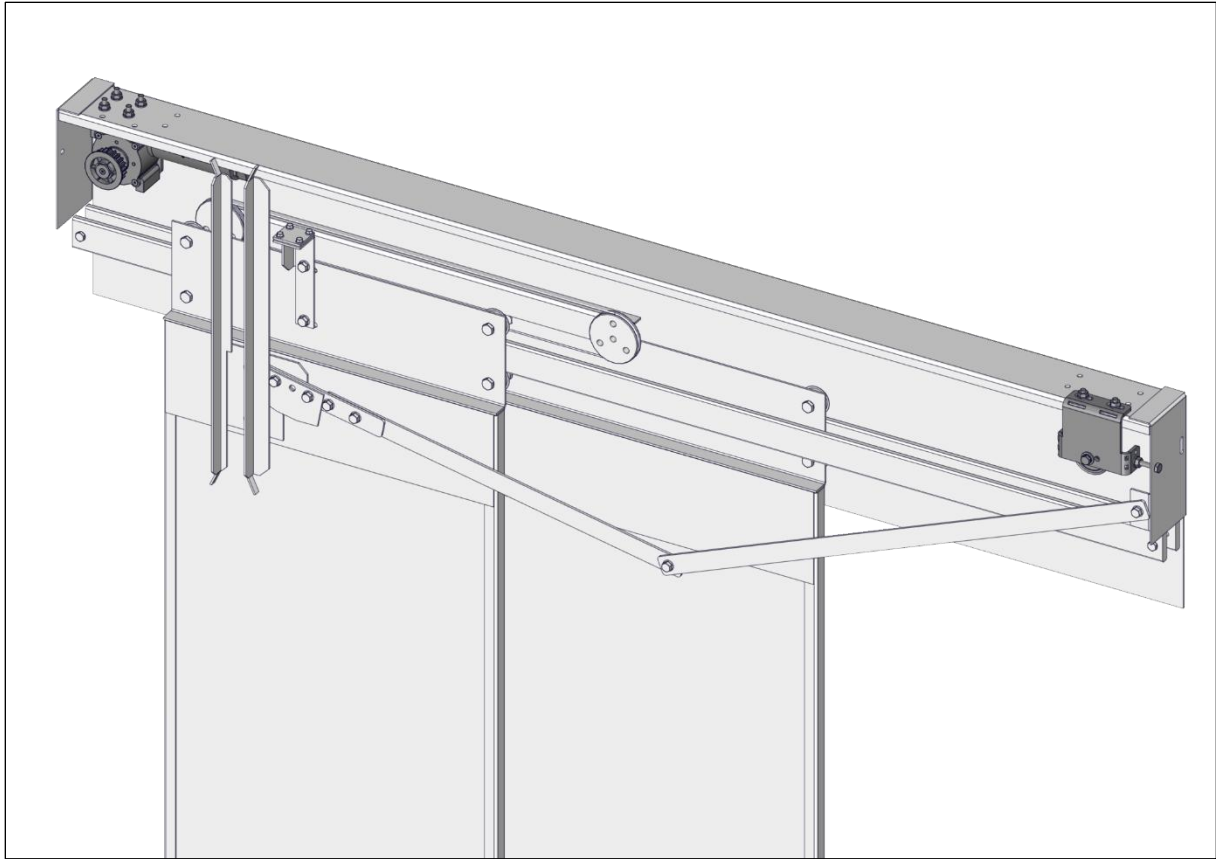

4.3 Zahnriemen montieren und spannen

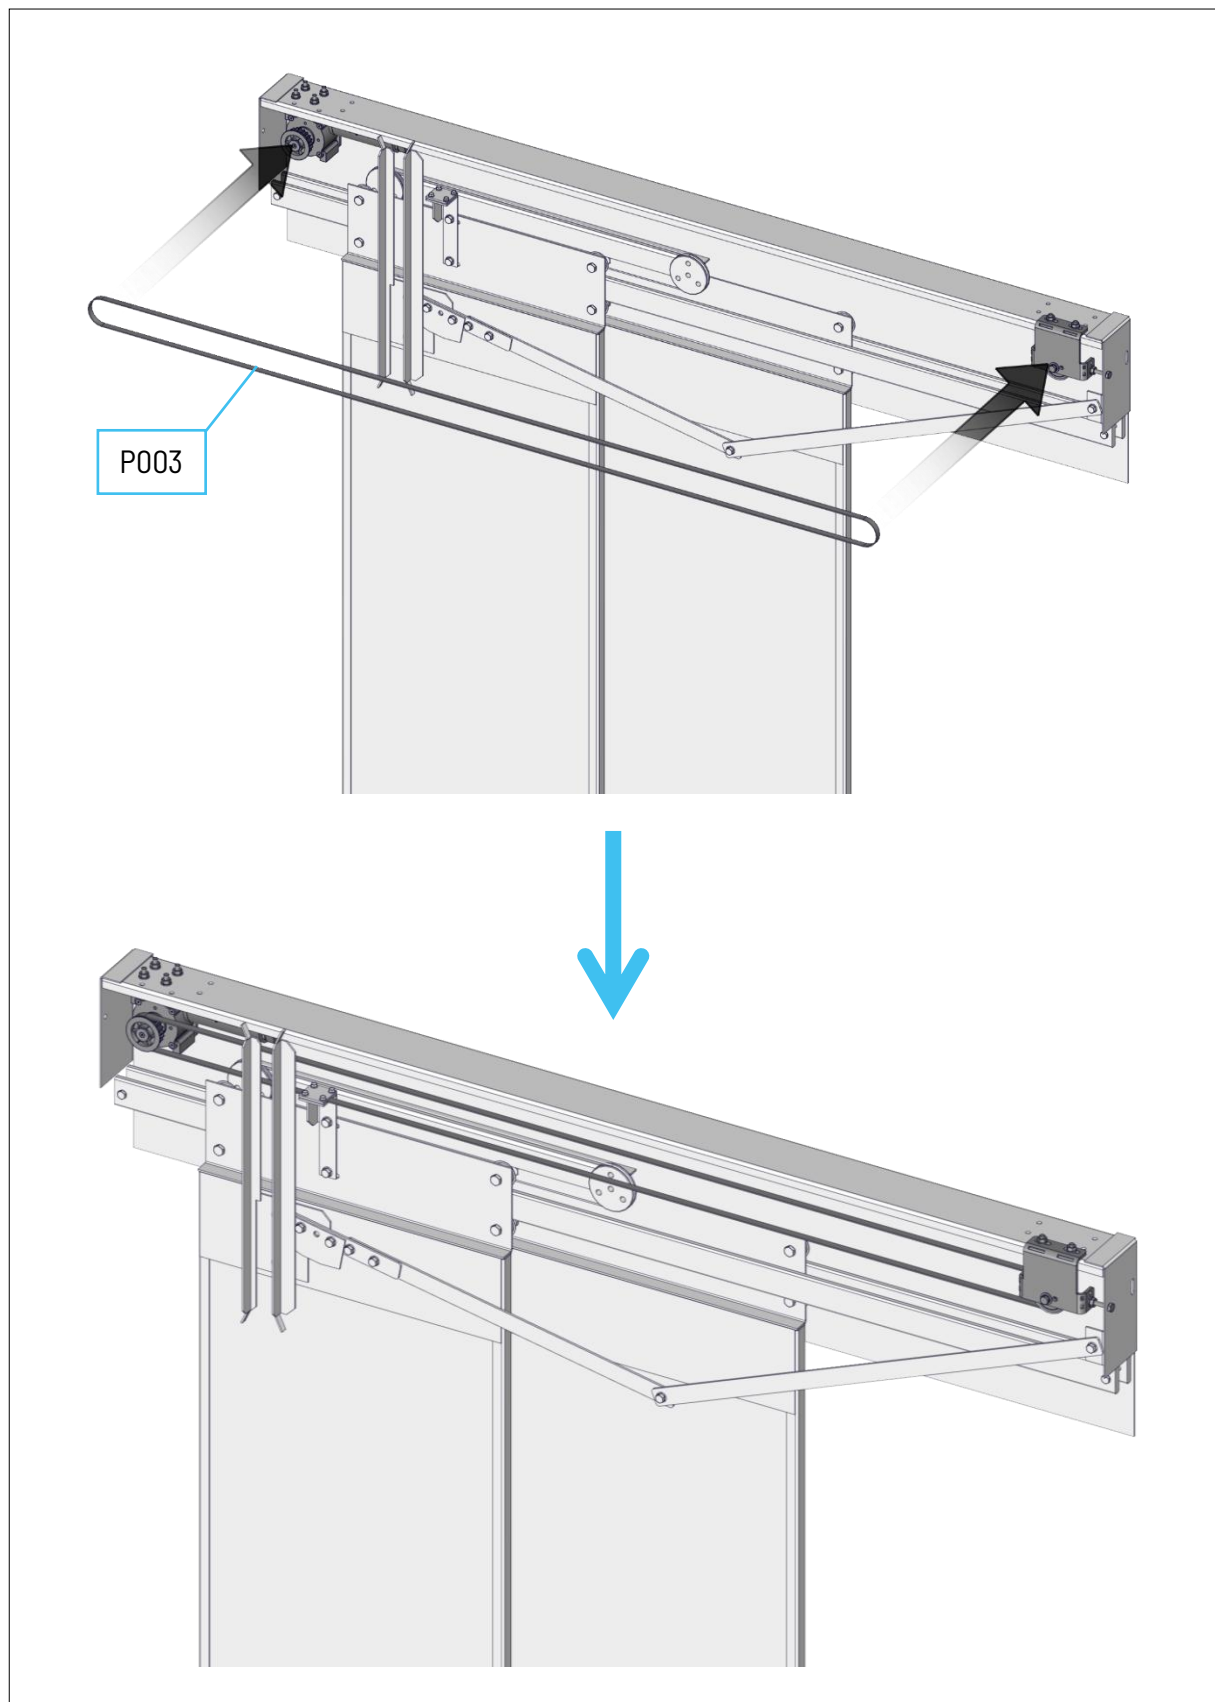

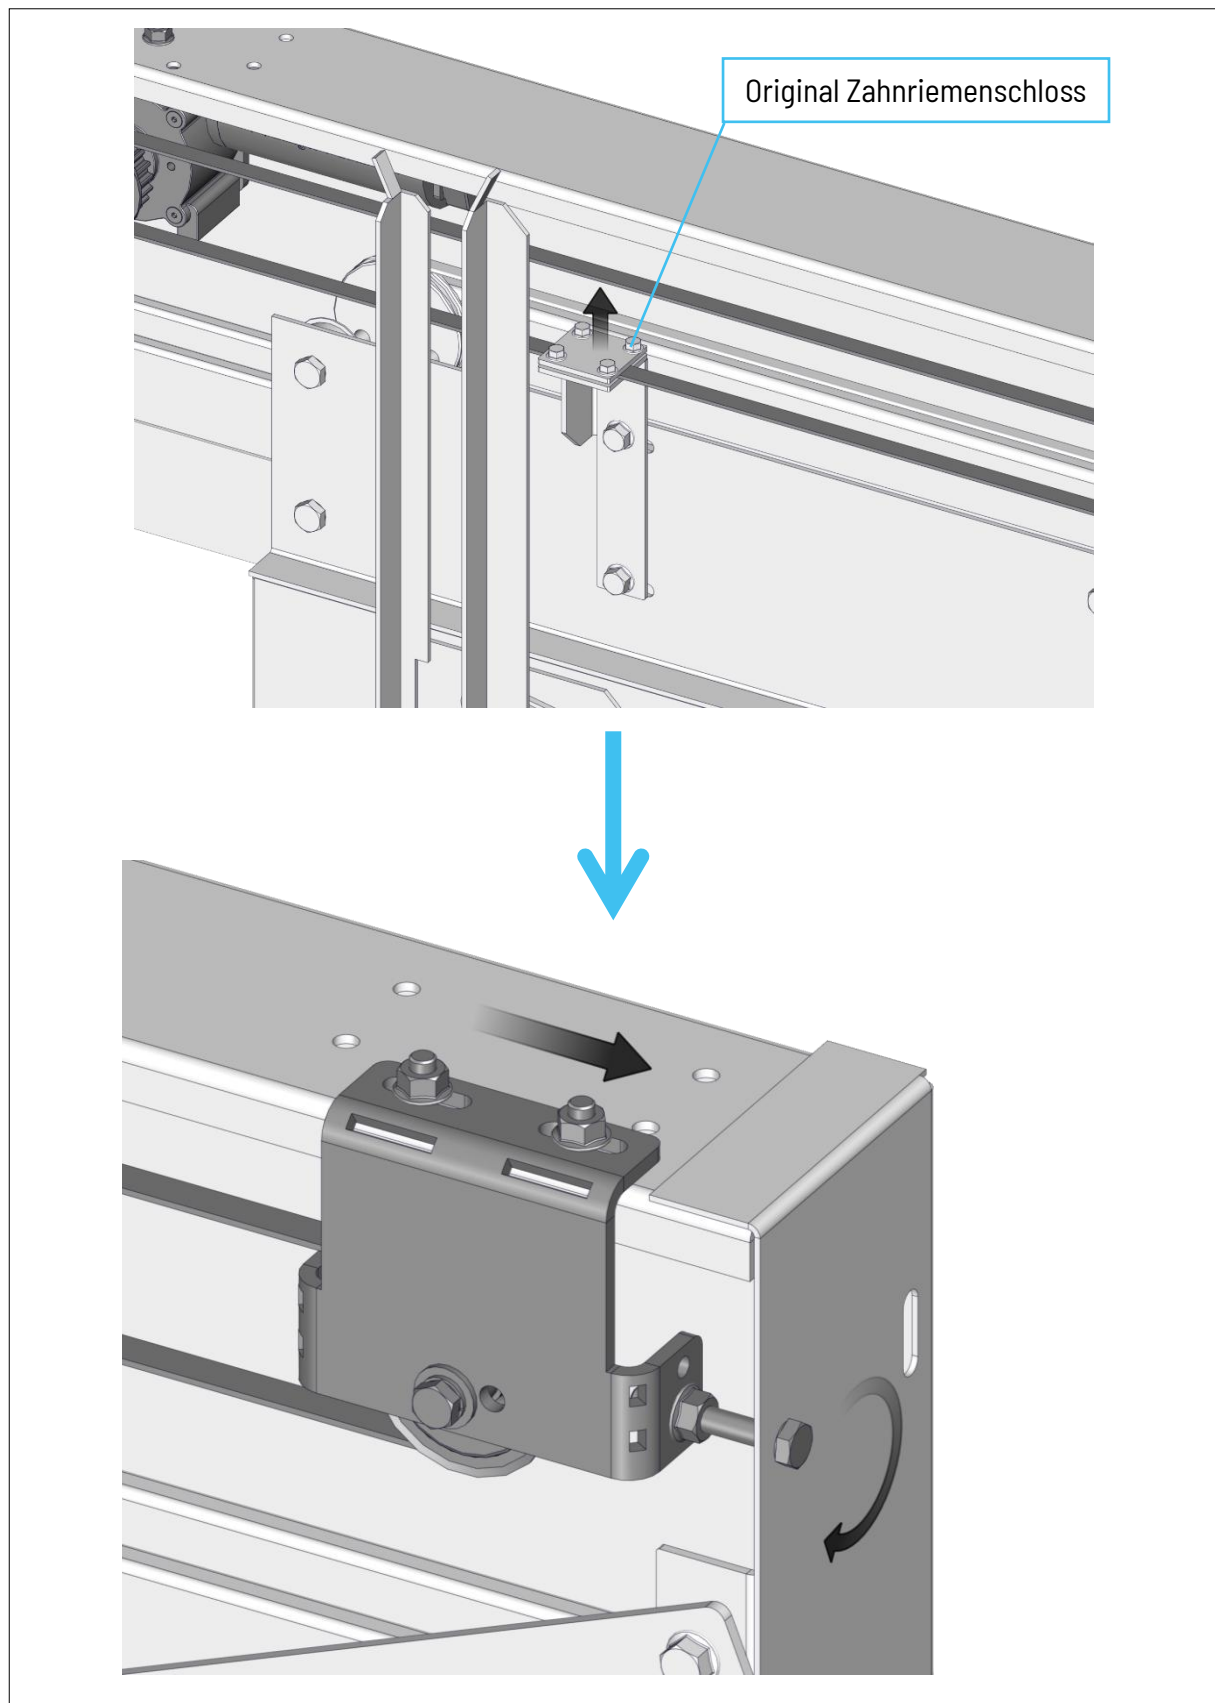

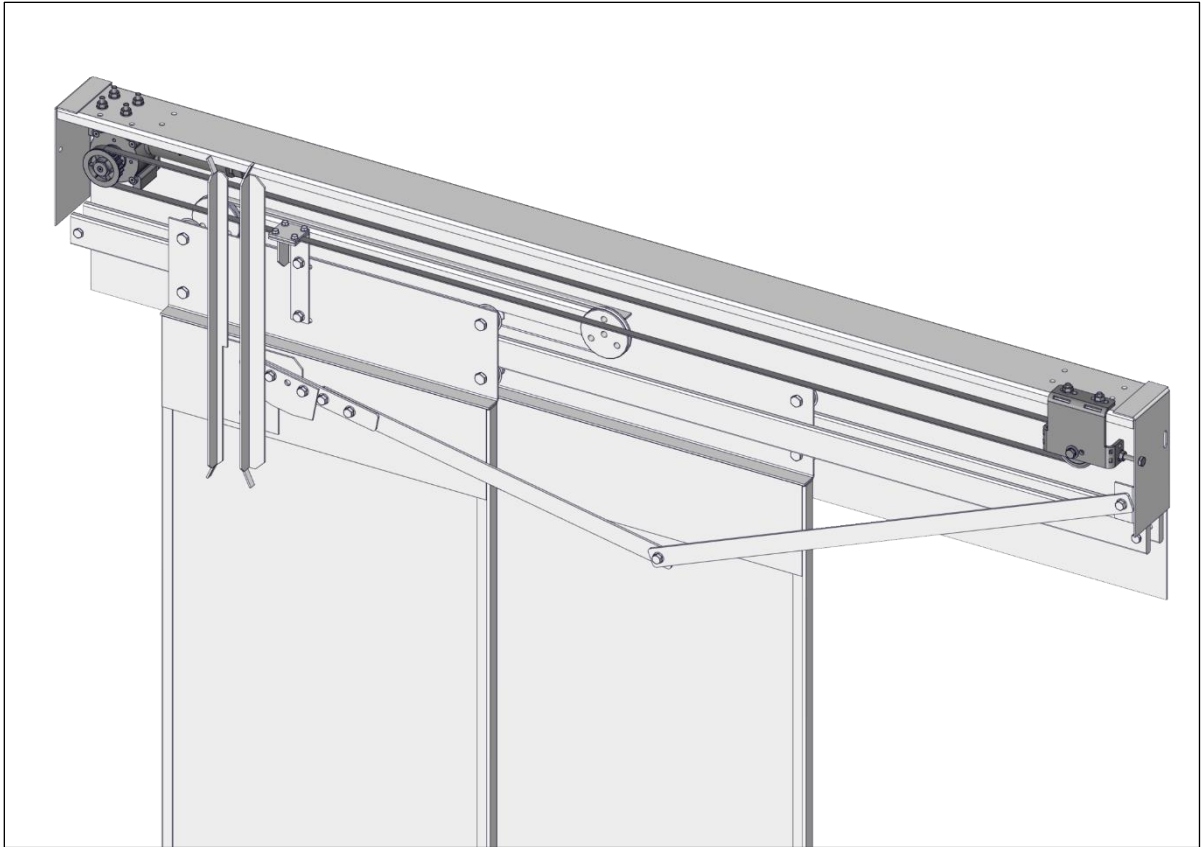

5. Türsteuergerät montieren, anschließen und in Betrieb nehmen

Die Montage, der Anschluss und die Inbetriebnahme des Türsteuergeräts sind in der **Montageanleitung** ausführlich beschrieben, die dem Türsteuergerät beiliegt.