Assemblage du kit universel

Kit complet

Le kit-VARIO est parfait pour la modernisation et la rénovation des entraînements de portes d'ascenseurs de tous les fabricants. Il combine performance, qualité et confort dans un paquet. Livré dans une boîte pratique avec poignée.

Le kit-VARIO complet dans une boîte pratique avec poignée

Kit complet

Flexible

Le VARIO offre de nombreuses possibilités de montage. Il peut être réglé de façon continue en version standard sur une longueur maximale de 1600 [mm]. Il peut entraîné le porte simple et l'ouverture centrale. Les pieds sur le fond de l'opérateur peuvent être réglés en hauteur et sur les côtés. Donc le VARIO peut être adaptée aux conditions existantes, et monté de manière flexible sur le toit de la cabine.

Vue générale

- Vario, l'appareil de commande de porte
- Y compris les tôles métalliques et le matériel de montage
- Jusqu'à 400 [kg] poids de la porte
- Rapide et silencieux
- Possible réglable largeurs d'ouverture jusqu'à 1600 [mm]
- En option, entraînement du mécanisme de verrouillage
- Tout dans un seul paquet

Efficace

L'opérateur de la porte VARIO permettant un assemblage facile et simple de l'entraînement de porte de la cabine d'ascenseur. Il se compose d'éléments de base connu de l'entraînement de TSG, la station de retour de TSG, TSG courroie dentée et l'électronique de TSG éprouvées. Les pièces mécaniques supplémentaires comme les pieds de montage et des tôles métalliques complètent l'ensemble. Le montage de VARIO peut être aussi simple et universel. Cela permet d'économiser surtout du temps précieux.

Opérateur de porte Vario

1.81.90212

Langer & Laumann Ingenieurbüro GmbH
Wallgraben 30 · D-48356 Nordwalde
Tel : +49 (2573) 9 55 99 0
Fax: +49 (2573) 9 55 99 5
info@LuL-Ing.de
www.LuL-Ing.de

Présentation l'opérateur de porte Vario

Caractéristiques techniques

	Opérateur de porte VARIO
Max. largeur d'ouverture [1]	< 1600 [mm]
Max. Poids de porte [2]	< 400 [kg]
Vitesse d'ouverture	0,2-0,8 [m/s]
Vitesse de fermeture	0,2-0,6 [m/s]
Interrupteurs de position virtuell	✓
Capteur de pression intégré	✓
Disponible en IP54, protégé contre projections d'eau	option
Evacuation d'urgence avec batterie de secours	option

[1] Extensible jusqu'à 5000 [mm] avec les tôles métalliques supplémentaires
[2] Il peut être réduit par la porte palière du système de verrouillage

Kit complet

	Numéro d'article
Kit complet VARIO - ouverture unilatéralement	9.33.00400.04
Kit complet VARIO - ouverture unilatéralement avec entraînement du mécanisme de verrouillage	9.33.00410.04
Kit complet VARIO - ouverture centrale	9.33.00402.04
Kit complet VARIO - ouverture centrale avec entraînement du mécanisme de verrouillage	9.33.00412.04

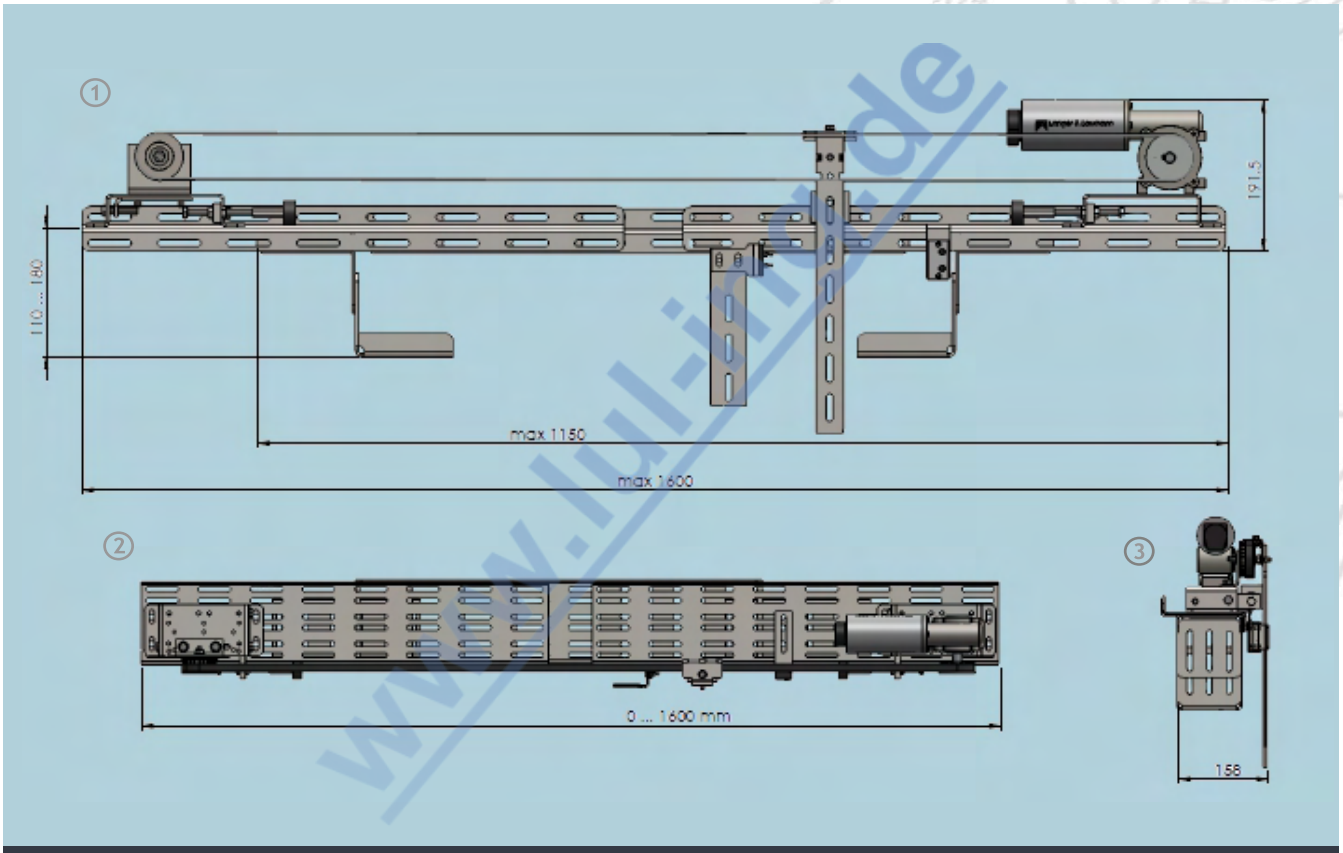

① Vue de face ② Vue de dessus ③ Vue de côté

*Information dans [mm]

1.81.90212/2014

Les informations contenues dans cette brochure contiennent des descriptions générales ou des caractéristiques de performance, qui ne s'appliquent pas toujours comme dans le cas décrit ou qui peuvent changer en fonction des produits en cours. Ne sont contractuelles que les facteurs de performance souhaités si expressément convenu dans le contrat.

Les caractéristiques susmentionnées sont des marques déposées de leurs titulaires respectifs. Toutes les désignations de produits peuvent être des marques ou des noms de produits de Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH ou de ses fournisseurs, dont l'utilisation par des tiers à leurs propre bénéfice peut porter atteinte aux droits des propriétaires.

© Langer & Laumann Ing.-Büro GmbH 2014